



SWISSCAVE

# DATA SHEET SWISSCAVE WL355DF

## Technische Daten

### Außengestaltung

|   |  |
|---|--|
| Gehäuse   | Schwarz beschichtetes Stahlblech   |
| Tür-Verglasung  | Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Dreifachverglasung) |
| Türrahmen   | Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium   |
| Türgriff  | Eloxiertes, gebürstetes Aluminium (optional erhältlich)  |
| Türanschlag   | Rechts   |
| Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links) | Ja   |
| Außenmaße (H/B/T)                                       | 1270 x 595 x 725 mm  |
| Verpackungsmaße (H/B/T)                                 | 1420 x 645 x 777 mm  |

### Innenausstattung

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Temperaturzonen   | 2                       |
| Beleuchtung des Kühlraumes                                | Blaue Deckenbeleuchtung |
| Schalter für Beleuchtung                                  | Ja                      |
| Anzahl Tablare total                                      | 4                       |
| Anzahl Schrägtablarer (für die perfekte Weinpräsentation) | (optional erhältlich)   |
| Material der Tablarer                                     | Buchenholz              |
| Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge                      | Vollauszüge (80%)       |
| Innenverkleidung  | Schwarz PUR             |

### Funktionsumfang


|  |  |
|--|--|
| Optimale Nutzung                                     | Temperierung und Lagerung  |
| Benutzeroberfläche                                   | 2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist-Temperatur)   |
| Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)         | Ja   |
| Kompressor   | Embraco Fullmotion (drehzahl-gesteuert)  |
| Kältemittel  | R600a (umweltfreundlich)   |
| Vibrationsfreier Einbau                              | Ja   |
| Kühlsystem   | Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung   |
| Abtaufunktion  | Automatisch  |
| Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)            | Ja   |
| Kondenswasser-Behälter                               | Ja   |
| Heizung  | Leistungsstarke Winter-Heizfunktion (*Im Heizbetrieb können temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom eingestellten Wert abweichen) |
| Akustischer Alarm bei offener Tür                    | Ja   |
| Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen | Ja   |

### Leistungsdaten

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Luftfeuchtigkeit                                       | Empfehlung 50-70%                 |
| Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%) |                                   |
| Klimaklasse  | SN-T                              |
| Volumen  | 261 l                             |
| Geräuschpegel  | 39 dB(A) Schallschluck-Empfehlung |
| Temperaturbereich untere Zone                          | 5 °C - 16 °C                      |
| Temperaturbereich obere Zone                           | 9 °C - 20 °C                      |
| Temperatur Delta zwischen den Zonen                    | 2 °C - 2 °C                       |

### Allgemeine Informationen

|  |  |
|--|--|
| Form des Gerätes                       | Freistehend oder einbaubar mit Schattenfugeoder Einbaugerät mit Schattenfuge |
| Wartungsvertrag (Garantieverlängerung) | Empfohlen  |
| Transportgewicht                       | 78 kg  |
| Nettogewicht                           | 73 kg  |
| Energieverbrauch pro Tag               | 0,438 kWh (ca.)  |
| Stromspannung                          | 240 V / 50 Hz  |
| Kabellänge                             | 2 m  |

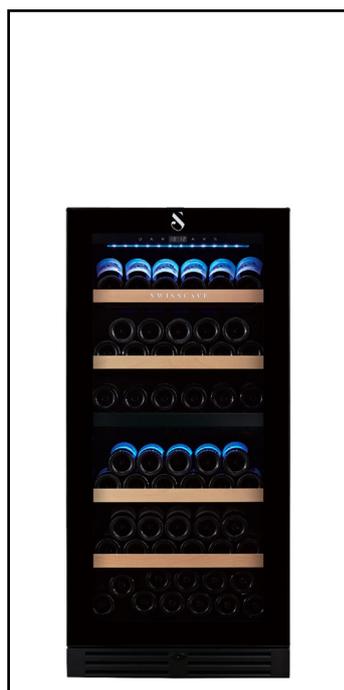

ENERGY LABEL

SWISSCAVE WL355DF

Energy efficiency class: **G**

160 kWh/annum

114 bottles

39 dB

AB CD

9102/2016