



SWISSCAVE

DATA SHEET SWISSCAVE WLB-460FL-MIX

Technische Daten

Außengestaltung

| | |
|--|--|
| Gehäuse | Schwarz beschichtetes Stahlblech |
| Tür-Verglasung | Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Dreifachverglasung) |
| Türrahmen | Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium |
| Türgriff | Eloxiertes, gebürstetes Aluminium (optional erhältlich) |
| Türanschlag | Rechts |
| Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links) | Ja |
| Außenmaße (H/B/T) | 1720 x 595 x 725 mm |
| Verpackungsmaße (H/B/T) | 1870 x 645 x 777 mm |

Innenausstattung

| | |
|---|--|
| Temperaturzonen | 1 |
| Beleuchtung des Kühlraumes | Rundumausleuchtung in Weiss, Blau, Amber (umschaltbar) |
| Schalter für Beleuchtung | Ja |
| Anzahl Tablare total | 15 |
| Anzahl Schrägtablare (für die perfekte Weinpräsentation) | (optional erhältlich) |
| Material der Tablare | Sapele (Mahagoni) Rohholz Tablare mit breiter, optisch ansprechender Griffleiste |
| Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge | Vollauszüge (80%) |
| Innenverkleidung | Schwarz PUR |

Funktionsumfang


| | |
|---|--|
| Optimale Nutzung | Temperierung und Lagerung |
| Benutzeroberfläche | 2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist-Temperatur) |
| Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität) | Ja |
| Kompressor | Embraco Fullmotion (drehzahl-gesteuert) |
| Kältemittel | R600a (umweltfreundlich) |
| Vibrationsfreier Einbau | Ja |
| Kühlsystem | Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung |
| Abtaufunktion | Automatisch |
| Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall) | Ja |
| Kondenswasser-Behälter | Ja |
| Heizung | Leistungsstarke Winter-Heizfunktion (*Im Heizbetrieb können temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom eingestellten Wert abweichen) |
| Akustischer Alarm bei offener Tür | Ja |
| Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen | Ja |


Leistungsdaten

| | |
|---|--|
| Luftfeuchtigkeit | Empfehlung 50-70% |
| Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%) | Optional erhältlich (nicht nachträglich nachrüstbar) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Volumen | 388 l |
| Geräuschpegel | 38 dB(A) Schallschluck-Empfehlung |
| Temperaturbereich | 5°C - 20°C |

Allgemeine Informationen

| | |
|---|--|
| Form des Gerätes | Freistehend oder einbaubar mit Schattenfugeoder Einbaugerät mit Schattenfuge |
| Wartungsvertrag (Garantieverlängerung) | Empfohlen |
| Transportgewicht | 125 kg |
| Nettogewicht | 110 kg |
| Energieverbrauch pro Tag | 0.378 kWh (ca.) |
| Stromspannung | 220 V / 50 Hz |
| Kabellänge | 2 m |

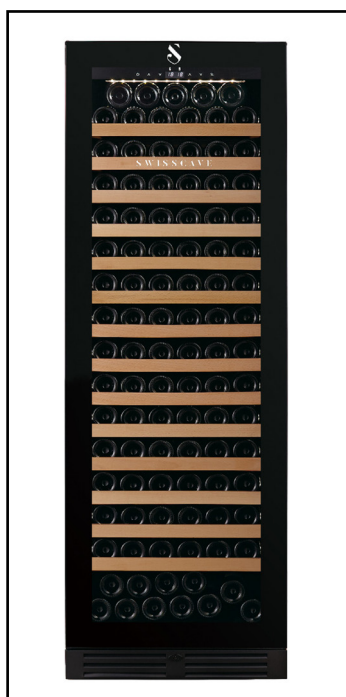



SWISSCAVE WLB-460F

A **B** **C** **D** **E** **F** **G**

138 kWh/annum

180

38dB AB CD

2019/2021