DATA SHEET SWISSCAVE WLB-450DF-BGDY

Technische Daten

Aussengestaltung	
Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende dreifach verglaste Tür
Türrahmen	Filigrane Einfassung aus schwarzem Edelstahl
Türgriff	Schwarz eloxierter Chromstahl (rechteckig)
Türschloss	Ja
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Aussenmasse (H/B/T)	1800x 600x 700mm
Verpackungsmasse (H/B/T)	1850 x 650 x 745 mm

Innenausstattung	
Temperaturzonen	2
Beleuchtung des Kühlraumes	Blaue Deckenbeleuchtung
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	14
Anzahl Schrägtablare (für die perfekte Weinpräsentation)	0 (optional erhältlich)
Anzahl Flaschenebenen max.	16
Material der Tablare	Buchenholz
Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge	Ja
Innenverkleidung	Schwarzes Aluminium

Funktionsumfang	
Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung
Benutzeroberfläche	2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist-Temperatur)
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Ja
Kompressor	JP-HE (high efficent)
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Heizung	Ja (integrierte leistungsstarke Winter-Heizfunktion)
Akustischer Temperaturalarm	Ja
Akustischer Alarm bei offener Tür	
Kippschutz	Ja
Verstellbare Füsse um Bodenunebenheiten auszugleichen	Ja

Leistungsdaten	
Flaschenkapazität (Burgundy Größe, Auszüge teilweise entfernt)	152
Flaschenkapazität (Burgundy Größe, alle Auszüge eingesetzt)	136
Platz für überformatige Flaschen (Magnum, 3 ltr.)	Auf oberster und unterster Ebene
Luftfeuchtigkeit	50 - 70% abhängig von der Umgebungsluftfeuchtigkeit
Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-85%)	
Klimaklasse	SN
Volumen	440 l
Geräuschpegel	40dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Temperaturbereich untere Zone Temperaturbereich obere Zone Temperaturbereich Delta	12°C - 22°C 5°C - 12°C 4°C - 6°C
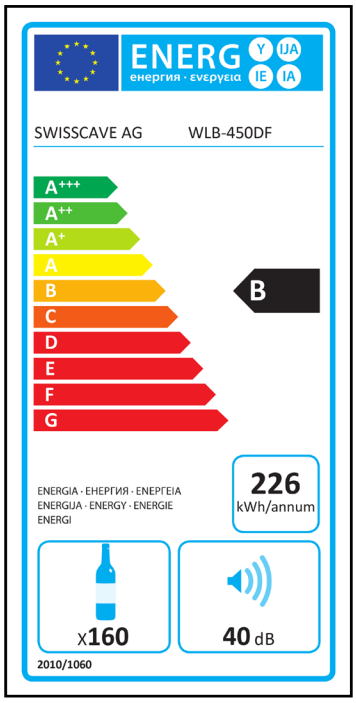
Allgemeine Informationen	
From des Gerätes	Freistehend
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	Empfohlen
Transportgewicht	116 kg
Nettogewicht	104 kg
Energieverbrauch pro Tag	0.62 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	1.5